


VXKW 2 Závěsné soupravy

Odpovídá EN 818-4 s vyšší nosností.

Pro pewag spojovací systém.

Závěsné soupravy pro 2pramenné řetězy se zkracovačem XKW.

| Označení | Nosnost 0°-45° / 45°-60° [kg] | Pro řetěz Ø | Použitelné pro jednoduché háky DIN15401 | d [mm] | t [mm] | w [mm] | e [mm] | Hmotnost [kg/ks] |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| VXKW 2-5 | 1.400 / 1.000 | 5 | 1,6 | 10 | 80 | 50 | 164 | 0,74 |
| VXKW 2-6 | 2.000 / 1.400 | 6 | 2,5 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0,94 |
| VXKW 2-7 | 2.650 / 1.900 | 7 | 2,5 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1,77 |
| VXKW 2-8 | 3.550 / 2.500 | 8 | 5 | 19 | 135 | 75 | 257 | 2,12 |
| VXKW 2-10 | 5.600 / 4.000 | 10 | 6 | 23 | 160 | 90 | 319 | 4,10 |
| VXKW 2-13 | 9.500 / 6.700 | 13 | 8 | 27 | 180 | 100 | 383 | 7,86 |
| VXKW 2-16 | 14.000 / 10.000 | 16 | 10 | 33 | 200 | 110 | 433 | 13,74 |

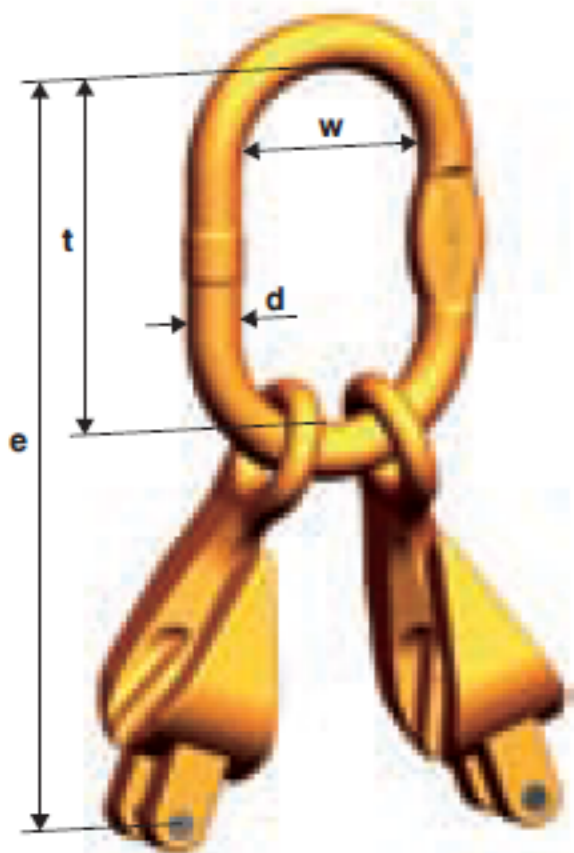

Příklad: VXKW 2-10 je použitelný pro jednopramenný závěs s 10 mm řetězem.