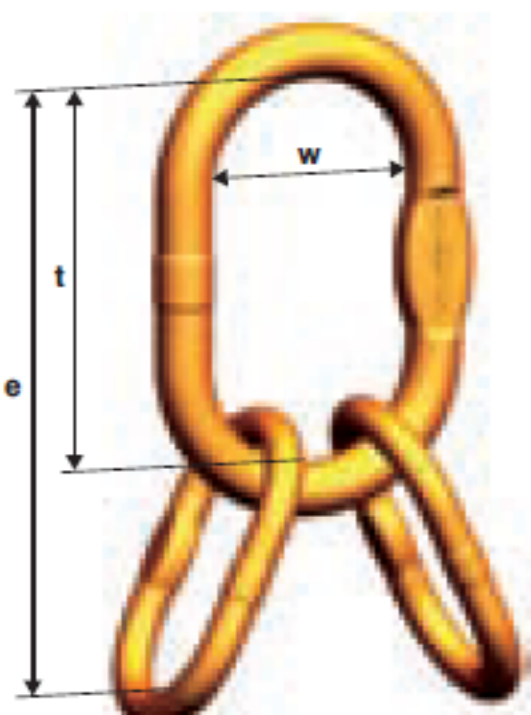


VAW Speciální 4pramenná souprava

Pro výrobu 3- a 4pramenných závěsů pomocí článků Connex CW, kam mohou být vmontovány zkracovací háky, a pro lanové závěsy s očnicí. Při použití pro lanové závěsy dbejte na to, že nosnost je udána se 4násobným jistícím faktorem.

Pro sestavení svařovaných závěsů pomocí BW článků.

VAW Speciální 4pramenná souprava	Označení	Složeno z	Nosnost 0–45° ² [kg]	Použitelné pro jednoduché háky DIN15401	e [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	VAW 6/7	AW 18 + 2 AW 14	5.000	5	245	135	75	1,72
	VAW 8	AW 22 + 2 AW 16	6.300	6	270	160	90	2,66
	VAW 10	AW 26 + 2 AW 18	9.500	8	315	180	100	4,30
	VAW 13	AW 32 + 2 AW 26	16.100	10	380	200	110	9,06
	VAW 16	AW 36 + 2 AW 32	25.100	16	460	260	140	14,50
	VAW 19/20	AW 50 + 2 MW 36	41.100	32	625	350	190	31,51
	VAW 22	AW 50 + 2 AW 45	47.400	32	690	350	190	42,19
	VAW 26	AW 56 + 2 AW 50	58.000	32	750	400	200	56,40
	VAW 32	AW 72 + 2 AW 56	85.000	50	860	460	250	99,02
	VA 32	A 72 + 2 AW 56	78.700	50	860	460	250	99,02