


MW Zvětšený zavěšovací článek

Odpovídá EN 1677-4 s vyšší nosností. Pro pewag Connex a svařovaný systém. Jako zavěšovací článek AW, ale vzhledem k větším vnitřním rozměrům vhodný pro větší háky jeřábu nebo speciální háky.

Zavěšovací článek SAW: bez formování „s“ pro přechodový závěs.

MW Zvětšený zavěšovací článek	Označení	Nosnost 0–45° ² [kg]	Použitelné pro jednoduché háky DIN15401	d [mm]	t [mm]	w [mm]	s [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Zavěšovací článek pro řetězy Ø		
									1jedno- pramen A I [mm]	2pramen A II [mm]	3-a4 pramen A III/IV [mm]
	MW 10	1.400	2,5	11	90	65	10	0,22	5	5	-
	MW 13	2.300	4	14	120	70	10	0,44	6+7	6	5
	MW 16	3.200	5	16	140	80	13	0,67	8	7	-
	MW 18	4.200	6	19	160	95	14	1,09	10	8	6
	MW 22	6.700	10	23	160	110	17	1,69	13	10	7+8
	MW 26	10.100	10	27	190	110	20	2,65	16	13	10
	MW 32	16.000	12	33	230	130	26	4,78	19	16	13
	MW 36	21.200	20	38	275	150	29	7,48	22	19	16
	MW 56	40.000	50	56	350	250	-	21,98	32	26	19+22
	SAW 32	10.000	50	33	540	250	26	9,25	-	-	-
	SAW 45	22.500	50	45	540	250	39	18,70	-	-	-
	SAW 60	31.500	100	60	800	320	55	48,00	-	-	-

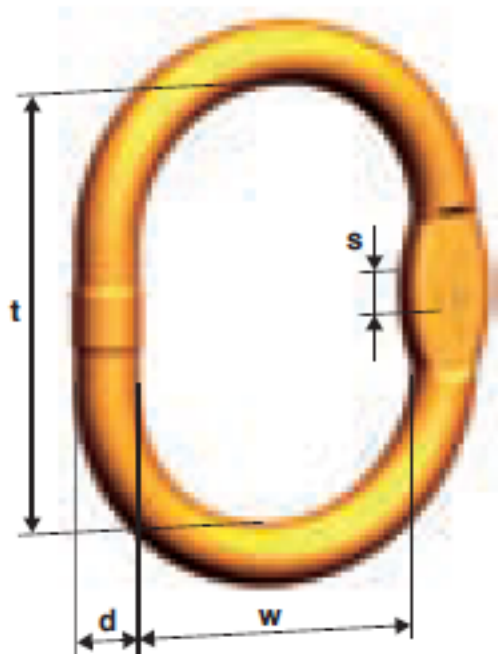

² Nosnost řetězů viz.tabulka str.14.