


LHW Samosvěrný hák

Odpovídá normě EN 1677-3 s vyšší nosností.

Pro pewag Connex systém.

Velké oko, vhodné také pro lana a zvedací pásy.

Zavírá se a zajišťuje automaticky. Nepoužívat pro svařovaný systém!

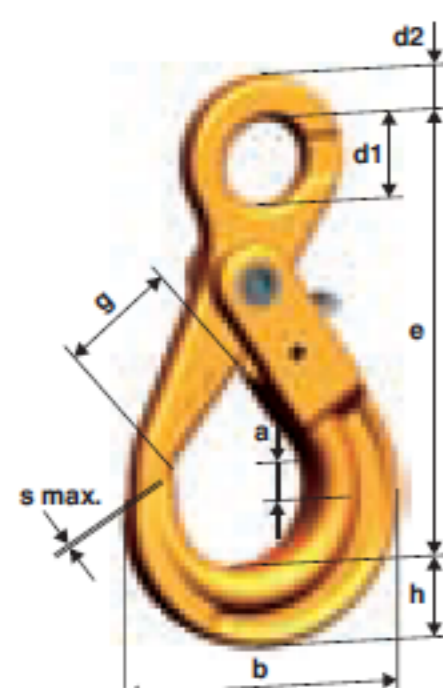

LHW Samosvěrný hák	Označení	Nosnost [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	s max. [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	LHW 5/6	1.400	110	20	17	71	21	11	28	1	0,50
	LHW 7/8	2.500	136	26	20	88	25	12	34	1	0,90
	LHW 10	4.000	169	30	29	107	35	15	45	1	1,50
	LHW 13	6.700	205	40	35	138	40	20	52	2	2,70
	LHW 16	10.000	251	50	41	168	50	27	60	2	5,70
	LHW 19/20	16.000	290	62	50	194	60	30	70	2	9,80
	LHW 22	19.000	322	65	52	211	70	32	81	2	12,40