

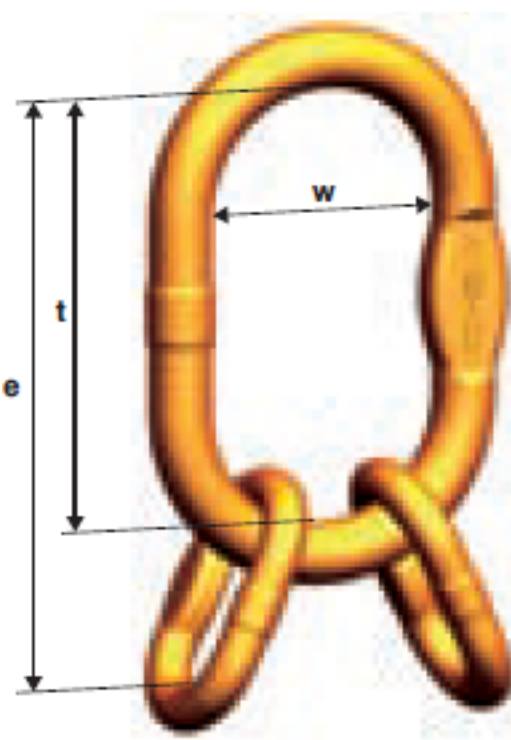
VW Čtyřpramenná souprava

Odpovídá normě EN 1677-4 s vyšší nosností.

Pro pewag Connex a svařovaný systém.

Pro sestavení 3- a 4pramenných závěsů s články Connex CW.

Pro sestavení svařovaných závěsů pomocí BW.

	Označení	Složeno z	Nosnost 0–45° ² [kg]	Použitelné pro jednoduché háky DIN15401	e [mm]	t [mm]	w [mm]	Hmotnost [kg/ks]
VW Čtyřpramenná souprava								
	VW 5	AW 13 + 2 BW 10	2.300	2,5	154	110	60	0,52
	VW 6	AW 18 + 2 BW 13	4.200	5	189	135	75	1,26
	VW 7/8	AW 22 + 2 BW 16	7.600	6	230	160	90	2,32
	VW 10	AW 26 + 2 BW 20	9.600	8	265	180	100	3,68
	VW 13	AW 32 + 2 BW 22	14.000	10	315	200	110	6,46
	VW 16	AW 36 + 2 BW 26	21.200	16	400	260	140	10,06
	VW 19/20	AW 50 + 2 BW 32	34.100	32	500	350	190	22,87
	VW 22	AW 50 + 2 BW 36	40.000	32	520	350	190	24,79
	VW 26	AW 56 + 2 BW 45	56.000	32	570	400	200	41,31
	VW 32	AW 72 + 2 BW 50	85.000	50	660	460	250	66,60
	V 32	A 72 + 2 B 50	76.000	50	660	460	250	66,60